


Produktdatenblatt

Art. Nr. 93.431.2353.0

Geräteanschluss BST14i3F B1 R WS

gesis® Geräteanschluss BST14i3, Snap-in, Buchsenteil in Federkrafttechnik, 3-polig, einrastbar in Gehäuseausschnitt, Federkraftanschluß für 0,25 - 0,75 qmm, ein- und feindrätig, 50V/3A, Kodierung Farbe weiß, Gehäuse Farbe weiß

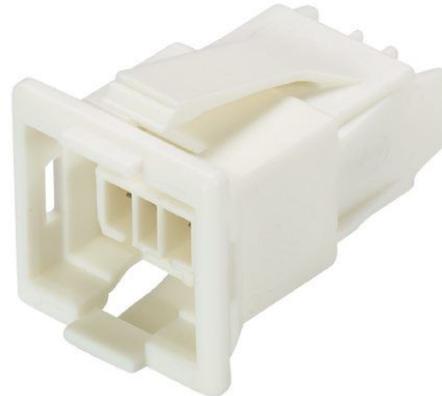

Art. Nr.	93.431.2353.0
EAN	4015573480575
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	50 V
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	1+, 2-

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² max.	0,75 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² min.	0,25 mm ²
Anschlüsse pro Pol	1
Abisolierlänge	9 mm

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Federkraftanschluss
Steckrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP20
Gehäusewandstärke 2 (min.)	0,5 mm
Gehäusewandstärke (max.)	1,5 mm
Einbauvariante	Snap-In

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja

Kontaktmaterial	CuBe
Brandlast	0,026 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	vergoldet

Abmessungen

Länge	26 mm
Breite	13 mm
Höhe	11,75 mm

