

Flanschgerätestecker Eventtechnik Farbe schwarz - für Theater- und Medienbereich





Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	28313
EAN	4024941938174
Produktgruppe	Flanschgerätestecker Quick-Connect gerade
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 bis 415V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Gehäuse schwarz RAL 9005
Anschlussstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,103 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941938174
Länge	410 mm
Breite	285 mm

Logistikdaten	
Gewicht	0,104 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941840514
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,155 kg
Volumen	5.737,5 ccm

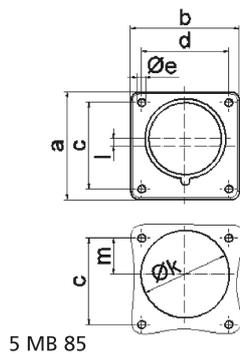

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0
i	39,0	39,0	39,0	43,0	43,0	43,0
k ø	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6