


WHP 28-29

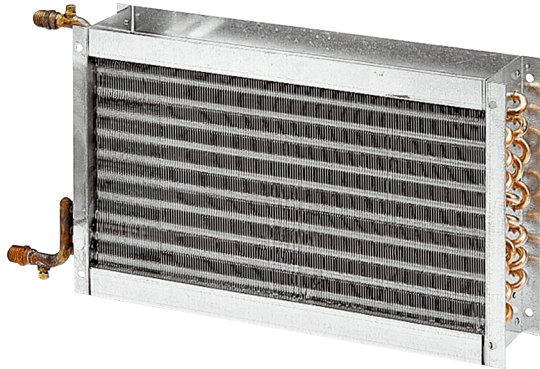

Kurzinformation

Wasser-Lufterhitzer für Lüftungskanäle 600 mm x 300 mm

Artikelnummer


0082.0113

Technische Daten


| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Min. Strömungsgeschwindigkeit | |
| Max. Strömungsgeschwindigkeit | 3,5 m/s |
| Einbauort | Kanal |
| Einbaulage | senkrecht / waagrecht |
| Material Gehäuse | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht | 5,9 kg |
| Kanalmaß | 600 mm x 300 mm |
| Breite | 745 mm |
| Höhe | 370 mm |
| Tiefe | 110 mm |
| Lufterhitzerart | Wasser |
| Heizleistung | 29.400 W |
| Massenstrom | 1.296 kg/h |
| Vorlauftemperatur | 70 °C |
| Rücklauftemperatur | 50 °C |
| Max. Wassertemperatur | 100 °C |
| Max. Wasserdruck | 8 bar |
| Druckdifferenz Wasser | 8.000 Pa |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Sortiment | D |
| GTIN (EAN) | 4012799821137 |

WHP 28-29

Kennlinie Druckverluste

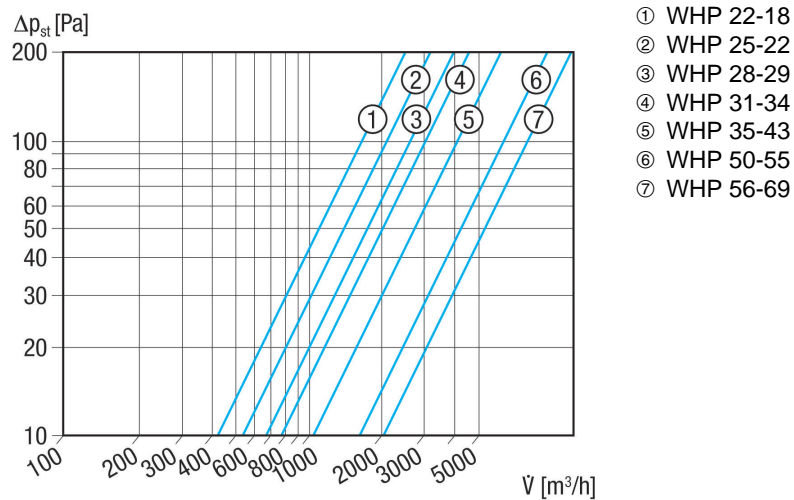


Kennlinie

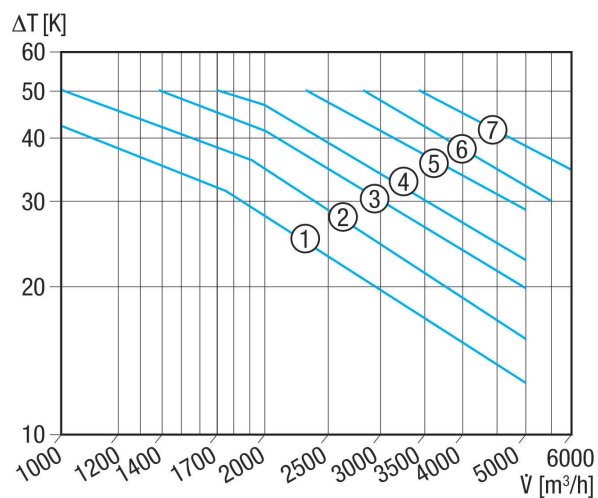

WHP 28-29

Maßzeichnung [mm]

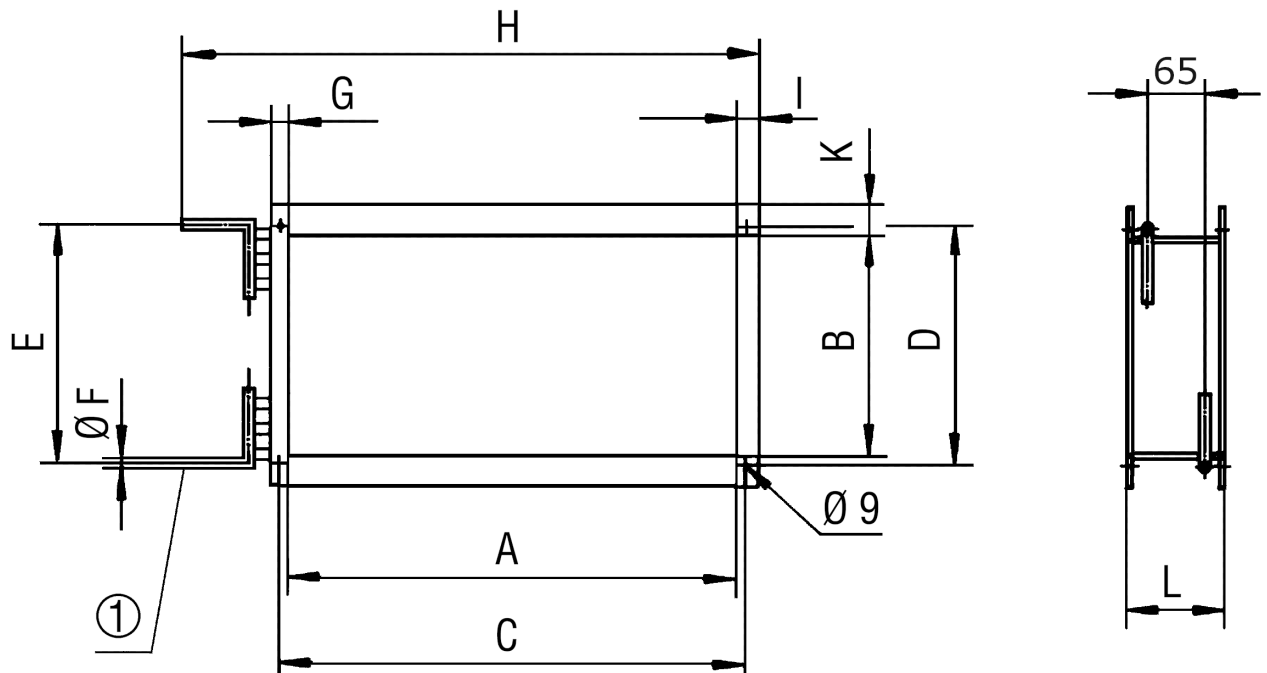

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|----|-----|
| 600 | 300 | 620 | 320 | 318 | 22 | 20 | 745 | 25 | 35 | 110 |

① Zollgewinde: 1/2" bei WHP 22-18 und WHP 25-22; 3/4" bei WHP 28-29, WHP 31-34 und WHP 35-43; 1" bei WHP 50-55 und WHP 56-69