

# ECA piano H



## Kurzinformation

Besonders leiser Kleinraumventilator mit Feuchtesteuerung und einstellbarem Nachlauf

## Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller


Artikelnummer 0084.0082

## Technische Daten


Ausführung	Feuchtesteuerung mit einstellbarem Nachlauf
Fördervolumen	80 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	2.400 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Nennleistung	8 W
I <sub>Max</sub>	0,06 A
Schutzart	IP X4
Netzzuleitung	3/5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,5 kg
Nennweite	100 mm
Breite	151 mm
Höhe	151 mm
Tiefe	104 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C
Nachlaufzeit	0,5 min - 18 min (Nachlaufzeit bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B. Lichtschalter) verfügbar)
Schalldruckpegel	26 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799840824

# ECA piano H

## Kennlinie

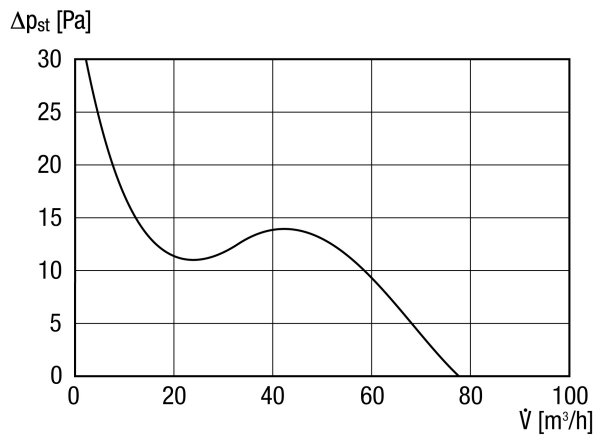

## Maßzeichnung [mm]

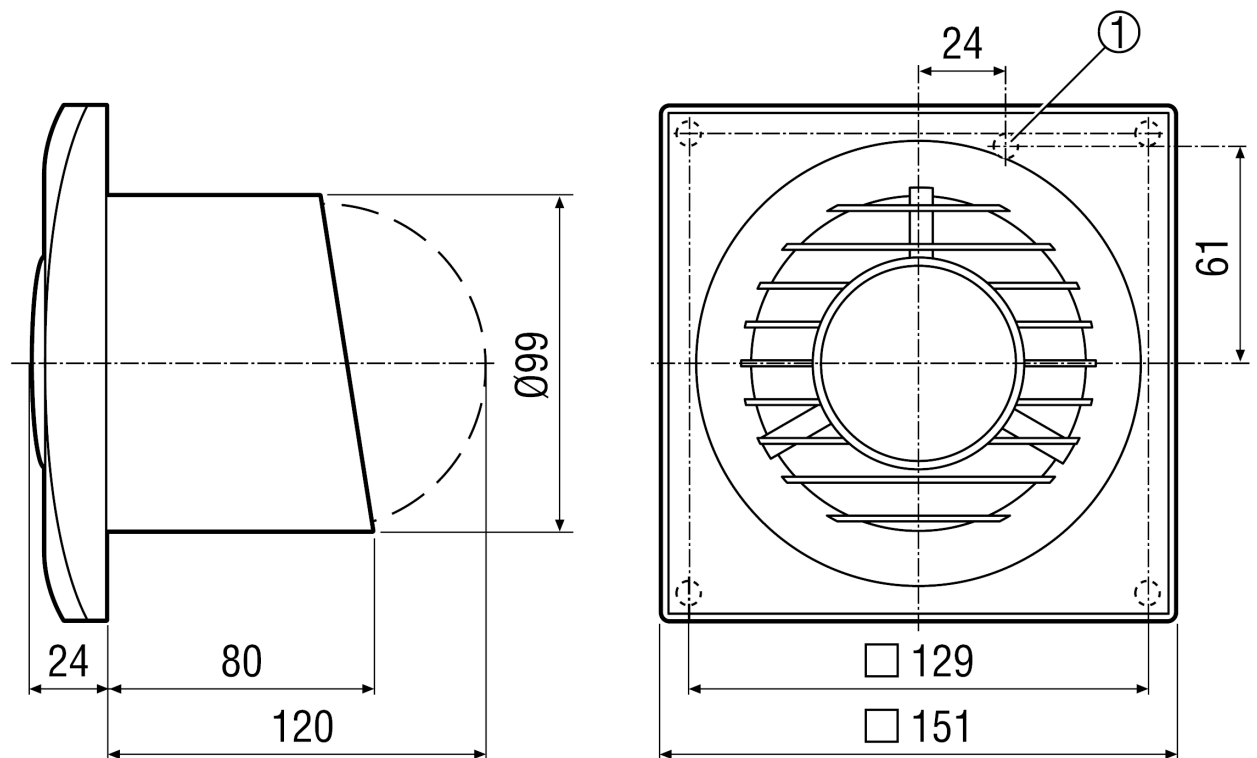

① Kabeleinführung