

## Artikeldatenblatt 2137

STAND 08/2023

<b>Art.-Nr.:</b>	2137
<b>Artikel:</b>	Lunaura Mini Zigbee 3H-BM
<b>EAN:</b>	4255637507309
<b>Zolltarifnummer:</b>	94054239
<b>UN-Nummer:</b>	3481
<b>Leuchtenart:</b>	Einzelbatterie
<b>Montageart:</b>	Universal
<b>Prüfeinrichtung:</b>	Zigbee
<b>Autonomiezeit:</b>	3h
<b>Betriebsart:</b>	Bereitschaftsbetrieb
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	220-240V AC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Batterietyp:</b>	LiFePO4
<b>Max. Leistung AC:</b>	21,4VA
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	15W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	+5°C ... +45°C
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium / Kunststoff



### Lunaura Mini Zigbee 3H-BM

Ihre sichere Beleuchtung für's Treppenhaus

Formschöne Anbau-Leuchte in zeitlosem Design für Wand- oder Deckenmontage. Der Sockel ist aus korrosionsfreiem und recyclingfähigem Aluminium hergestellt, mit rund gewölbter, bruchsicherer Haube aus hochwertigem Kunststoffmaterial. Durch drehen der Haube im Uhrzeigersinn, lässt sich diese werkzeuglos und beschädigungssicher öffnen und schließen. Die Lieferung erfolgt vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840).

Über den eingebauten Bewegungsmelder schaltet sich die Leuchte, nach der von Ihnen gewählten Zeit, selbständig ab und spart somit Energie.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Kabellos (Funk) überwacht- und steuerbar durch quelloffenen Standard (Zigbee).


### Abmessungen

Tiefe (mm): 95

Durchmesser (mm): 330



## Maßzeichnung | dimensional drawing

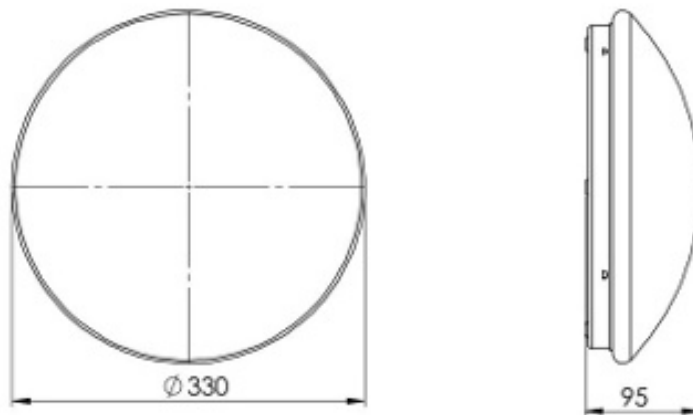

## Bohrplan | drilling instructions

