

Basic-G1

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: BG1ASE-840E-D900-P



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-G1. LED. Leuchte für Pendelmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Einfach schaltbar. DxH (rund). D=900mm. H=75mm. Pendelrohr-Abhängung mit Baldachin und innenliegendem Zuleitungskabel (Set). Pendellänge



auf Anfrage. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Low-Power-Bestromung. 7920lm. 56W. 12,6kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 und 50001:2018 zertifiziert.

lightnet

Basic-G1

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: BG1ASE-840E-D900-P

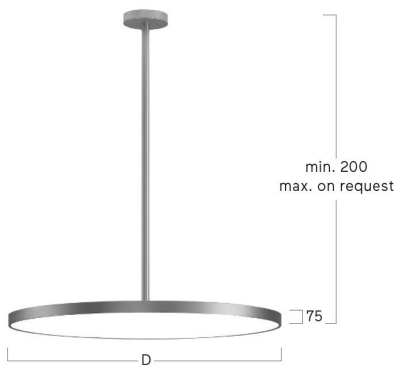

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Basic-G1
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendelleuchte
Oberfläche	Radiant Silver
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=900mm
Höhe H (mm)	H=75mm
Bestromung	Low-Power
Leuchtenlichtstrom	7920lm
Anschlussleistung	56W
Abhängung	Pendelrohr-Abhäng. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge auf Anfrage
Schutzart	IP40
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L90B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	12,6kg

