


Produktdatenblatt



Art. Nr. 46.452.20B0.6

Konfektionierte Leitung RST16I5KSBS 15B 20TB04

RST16i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 5-polig,
konfektionierte mit Schraubtechnik, Anwendung 250V mit PE,
16A, Kabeltyp H05Z1Z1-F Brandklasse B2, Länge 2,0m,
Leiterquerschnitt 1,5mm², Kodierfarbe türkisblau

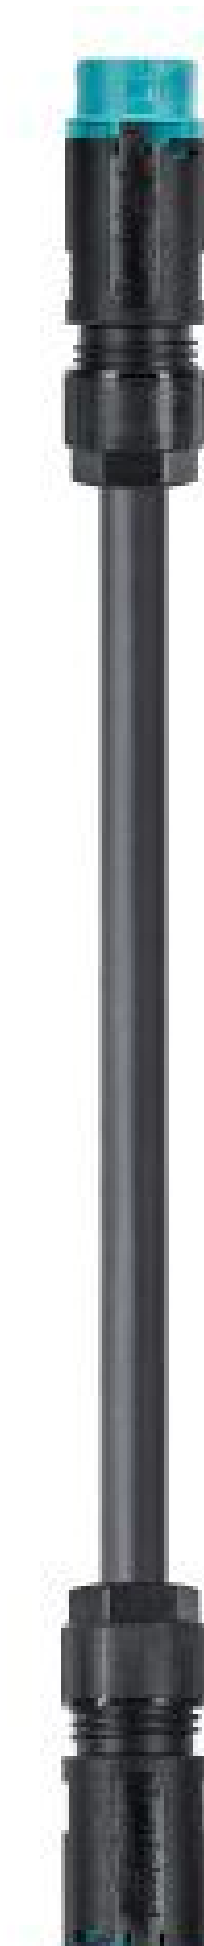

Art. Nr.	46.452.20B0.6
EAN	4049088532924
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	türkisblau
Polkennzeichnung	L, N, PE, 1, 2
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abmantellänge	30 mm
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	9,8 mm
Kabeldurchmesser max.	10,4 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	ja
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,304 kWh
Brandklasse	B2ca s1 d1 a1

Abmessungen

Gesamtlänge	2 m
-------------	-----