



# TUV T5

## TUV 16W FAM/10X25BOX

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben im T5 Format


### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		UV-Beständigkeit	
Sockel	G5 [ G5]	UV-C-Strahlung	4,0 W
Hauptanwendungsgebiet	Desinfektion	<b>Produktdaten</b>	
Nutzlebensdauer (Nom)	11000 h	Gesamt-Produktcode	871150063869427
Systembeschreibung	na [ -]	Bestell-Produktname	TUV 16W FAM/10X25BOX
<b>Lichttechnische Daten</b>		EAN/UPC - Produkt	8711500638694
Farbcode	- [ Nicht spezifiziert]	Bestellcode	63869427
Lichtfarbe	- [ Not Specified]	Anzahl pro Verpackung	1
Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	15 %	Anzahl pro Umverpackung	250
<b>Elektrische Kenndaten</b>		Material-Nr. (12NC)	928002004013
Power (Rated) (Nom)	15 W	Nettogewicht (Einzelteil)	25,700 g
Lampenstrom (Nom)	0,4 A		
Spannung (Nom)	43 V		
<b>Mechanische Kenndaten</b>			
Sockelinformation	Nicht anwendbar [ -]		

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Abmessungsskizzen

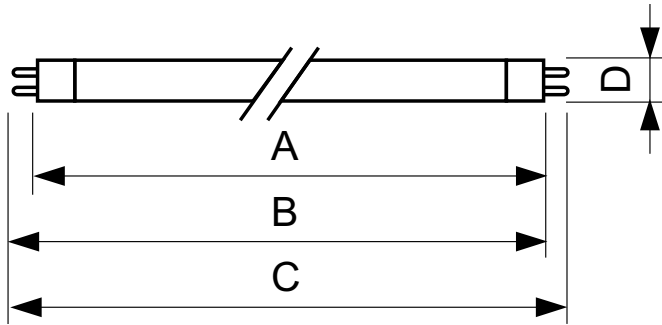

Product	D (max)	B (max)	B (min)	C (max)	A (max)
TUV 16W FAM/10X25BOX	16 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm	288,3 mm

TUV 16W

Photometrische Daten

