

Befestigungselement für Aluminium Konstruktionsprofile

AFCM-Serie

Unsere Befestigungsclips sind speziell für Aluminium Konstruktionsprofile konzipiert. Die Halterungen sind für Aluminium-Bauprofile verschiedener Hersteller entwickelt worden.


Hauptmerkmale

- Kann in einer Sekunde im Konstruktionsprofil durch eine einfache Drehbewegung montiert werden
- Kann mehrmals montiert und demontiert werden
- Für Kabelbinder bis zu einer Breite von 8 mm
- Durch die gerundete Kontur der Bündelaufnahme wird das Bündelgut zentriert
- Kabelbinderaufnahme von Bindern T50 - T120
- Das Bündelgut kann sowohl längs als auch quer zum Profil geführt werden



Der ACFM2W10PT6 für Bosch Rexroth 45,0 mm Rahmen.

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!

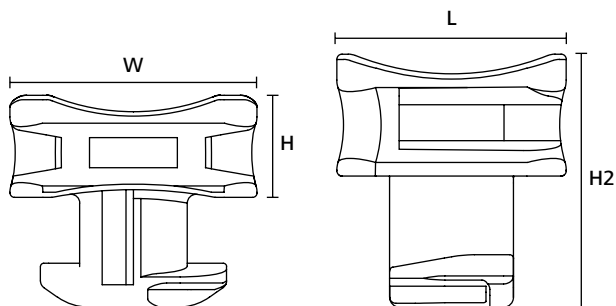

TYP	Blech- stärke	Nut- breite	Breite (W)	Länge (L)	Höhe (H)	Höhe (H2)	Produktfamilie	Material	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
ACFM4W8PT2.2	2,2	8,0	22,5	17,5	9,3	15,0	Für Bosch Rexroth Profil 30	PA66/6HIRHS	Schwarz (BK)	500 ST	151-03176
ACFM8W6.2PT2.75	2,8	6,2	22,5	17,5	9,3	15,3	Für ITEM6 Profil	PA66/6HIRHS	Schwarz (BK)	500 ST	151-03248
ACFM1W13PT3.5	3,5	13,0	22,5	17,5	13,3	20,8	Für Ziegler Profil 13	PA66/6HIRHS	Schwarz (BK)	500 ST	151-02942
ACFM5W8PT4,5	4,5	8,0	22,5	17,5	9,3	17,3	Für ITEM 8 Profil	PA66/6HIRHS	Schwarz (BK)	500 ST	151-03192
ACFM7W10PT5.3	5,3	10,0	22,5	17,5	9,3	18,6	Für ITEM10 Profil	PA66/6HIRHS	Schwarz (BK)	500 ST	151-03193
ACFM2W10PT6	6,0	10,0	22,5	17,5	9,3	19,3	Für Bosch Rexroth Profil 45,0	PA66/6HIRHS	Schwarz (BK)	500 ST	151-02858

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.